

Rund Børstet stål


30° kipbar downlight, der kan monteres direkte i isolering ved 25Watt




Leveres inkl. lyskilde med alu reflektor.

Den store bagdåse giver mulighed for vidresløfning af 5 leder kabel.

Ved brug af den medfølgende silikone ring, opfyldes kravene til lufttæthed i bygningsreglementet.

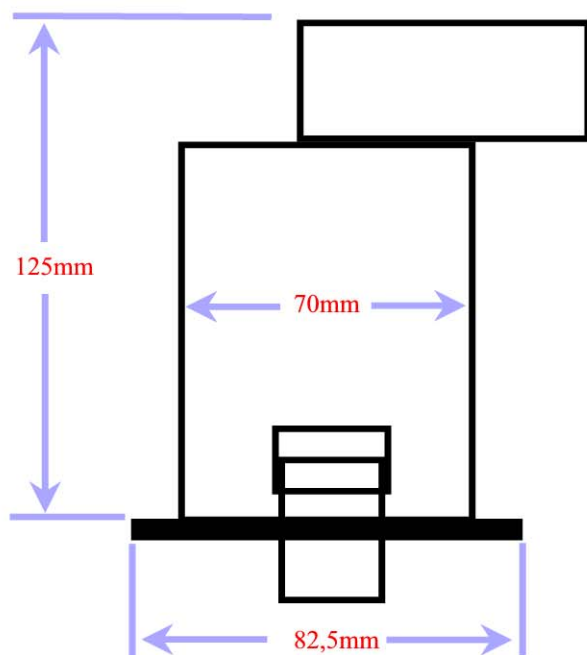

Udskæringshul

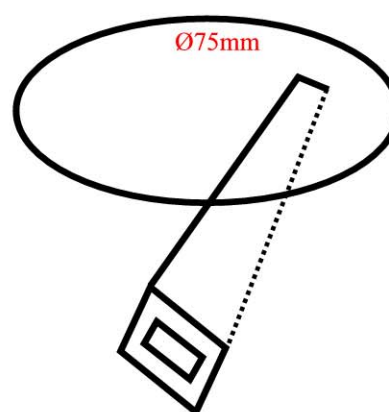

Type nr.:1652 - 230Volt 25Watt Halogen.

Type nr.:1662 - 12Volt 25Watt Halogen.

Type nr.:1672 - 230Volt 3Watt LED.

Type nr.:1682 - 230Volt 6Watt LED.

Type nr.:1692 - 230Volt 9Watt Lavenergi.

 CE IP21