

Firkantet Børstet stål


30° kipbar downlight, der kan monteres direkte i isolering ved 35Watt




Leveres inkl. lyskilde med alu reflektor.

Den store bagdåse giver mulighed for vidresløfning af 5 leder kabel.

Ved brug af den medfølgende silikone ring, opfyldes kravene til lufttæthed i bygningsreglementet.

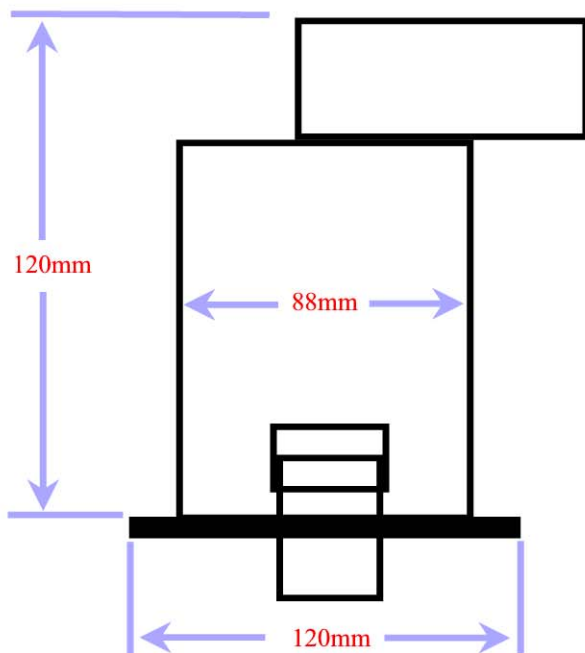

Udskæringshul

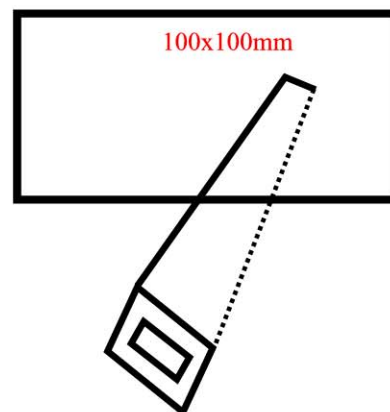

Type nr.:1656 - 230Volt 35Watt Halogen.

Type nr.:1666 - 12Volt 25Watt Halogen.

Type nr.:1676 - 230Volt 3Watt LED.

Type nr.:1686 - 230Volt 6Watt LED.

Type nr.:1696 - 230Volt 9Watt Lavenergi.