


MONTERINGSVEJLEDNING FOR ICED GU10 DOWNLIGHT

VIGTIGT

Downlighten må kun installeres af Aut. EI-Installatør. Lampen er beregnet for direkte tilslutning til 230V. Anvend udelukkende lyskilder med Aluminium reflektor. (Som kaster varmen nedad) Armaturet må ikke installeres i lofter og hulrum hvor fugt kan dryppe bagfra. Området mellem toppen af downlighten og tilslutningsklemmen må ikke tildækkes. (jf. tegning)

MONTERING

Det anbefales at foretage en prøveudskæring i f.eks. En træplade. Bor derefter hullet i loftet og sørg for at der ikke bores i f.eks. EI/VVS-installationer eller i bærende konstruktioner. Sørg for at afbryde strømmen inden installation. Monter ledningen i spottens samledåse og sørg for at aflaste tilslutningsledningen. (1) Pres fjederklemmerne sammen og installer downlighten i hullet/loftet. (2) Isæt derefter lyskilden og tænd strømmen. (3)

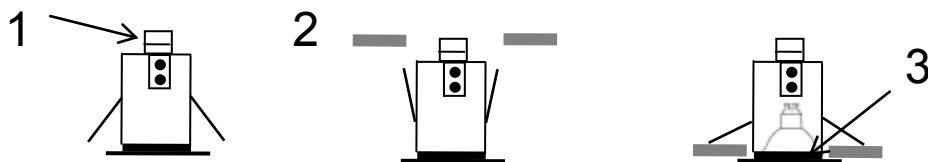

Tekniske specifikationer:



IP21 (Nedefra)



90 min. Brændhæmmende

I.ht. BS476 PART21


Lyskilde: GU10 (Alucoated) Max. 25W.



0,5m. Til nærmeste belyste overflade



Dimensioner:

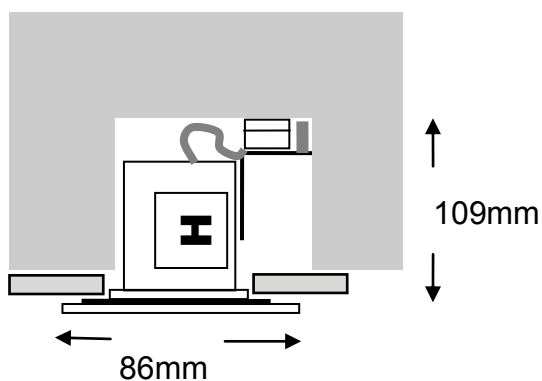

Udskæring: 68mm