

tema600 Datablad

vanpee.dk

**NY
FUNKTION**
STOPPER I MAX. OG MIN.

tema600

tema600 er en forkantlysdæmper (tyristor) og kan belastes med op til 600VA, hvad enten belastningen er 230V glødelys, 230V halogen, lavvolt halogen forsynet via konventionelle jernkernetransformatorer eller en kombination heraf.

Lavvolt halogen belysning forsynet via elektroniske transformere kan kun benyttes, såfremt transformerne ifølge producenten er godkendt til regulering via forkantlysdæmpere.

Funktion & Styring

tema600 Lysdæmperen styres via 230V AC trykkontakter eller 8-24V AC/DC (SELV) svagstrømstryk. tema600 kan alternativt styres via IHC outputmoduler for 230V eller 24V.

tema600 er udstyret med en funktionsomskifter (jumper) placeret i toppen af lysdæmperen. Funktionsomskifterens position bestemmer lysdæmperens funktionalitet.

Position A

Kort trykpåvirkning tænder og slukker belysningen.

Belysningen tændes på 100 %.

Vedvarende trykpåvirkning regulerer belysningen henholdsvis op eller ned. Gentagne tryk ændrer kun reguleringsretningen såfremt lysdæmperen er i yderstilling (0 og 100 %).

Position B (Fabriksindstilling)

Kort trykpåvirkning tænder og slukker belysningen.

Belysningen tændes på sidste niveau (memory).

Vedvarende trykpåvirkning regulerer belysningen henholdsvis op eller ned. Gentagne tryk ændrer reguleringsretningen.

Position C

Kort trykpåvirkning tænder og slukker belysningen.

Belysningen tændes på 100 %.

Vedvarende trykpåvirkning regulerer belysningen henholdsvis op eller ned. Gentagne tryk ændrer reguleringsretningen.

OBS!

tema600 kræver **ingen** tilslutning af nullederen.



Klemmerne mærket med 'N' er udelukkende sløjfeklummer.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|---|
| Forsyningsspænding: | 220-230 VAC |
| Reguleret spænding: | 45-220 VAC |
| Frekvens: | 47-63 Hz |
| Min. belastning: | 20 VA |
| Max. belastning: | 600 VA |
| Varmeudvikling: | 2% af den aktuelle belastning |
| Kortslutningsbeskyttelse: | Ført ud i front - T4AH250 |
| Overbelastningsbeskyttelse: | Intern |
| Termobeskyttelse: | Intern |
| Forsikring (anbefalet): | 10 A smeltesikring |
| Max. omgivelsestemperatur: | 40 °C (inde i tavlen) |
| Montering: | DIN-skinne |
| Dimensioner: | 70x86x58 mm |
| Vægt: | 236 g |
| Standard: | IEC 669-2-1 EN 50081-1 EN 50082-2 |

Bestillingsinformation

| | |
|--------------|---------------|
| Produktnavn: | tema600 |
| EAN-nummer: | 5707205618010 |
| EL-nummer: | 88.67.601.424 |

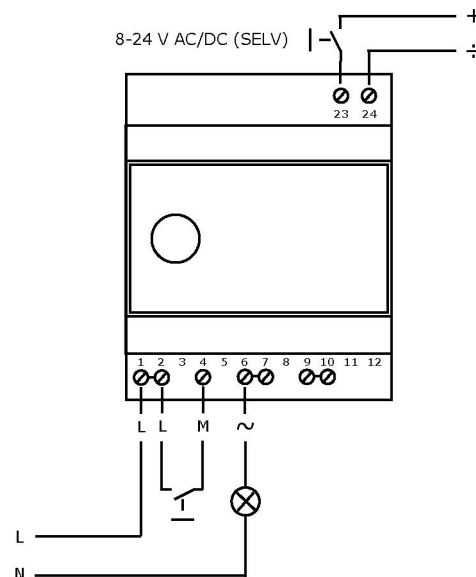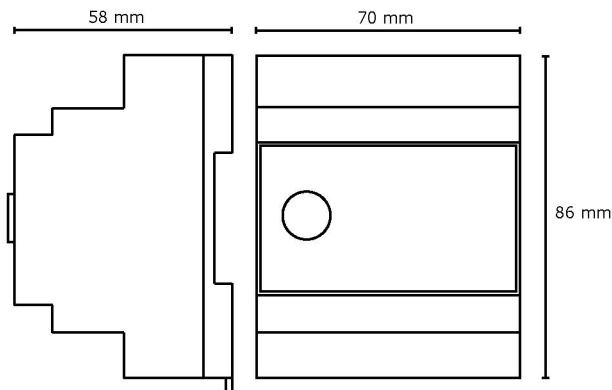

VANPÉE & WESTERBERG

